

CURVA LIBRE DE HALÓGENOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Desarrollado para instalaciones seguras y de alta exigencia.

Descripción

Curva fabricada en material libre de halógenos, diseñada para facilitar los cambios de dirección en sistemas de canalización eléctrica, manteniendo la continuidad, seguridad y terminación profesional de la instalación.

- Compatible con tuberías rígidas y/o flexibles libres de halógenos, según diámetro correspondiente.
- Campanas con interior cónico, permitiendo una fijación óptima de la tubería.



LIBRE DE
HALÓGENOS



NO PROPAGADOR
DE LLAMA



INSTALACION
RAPIDA Y LIMPIA




SISTEMA
UNIVERSAL



USO EN PROYECTOS
DE ALTA EXIGENCIA

Características técnicas


Material	PP / material libre de halógenos
Color	Gris claro
Norma de referencia	IEC 61386 / RIC N°4
Diámetros disponibles	20 mm, 25 mm, 32 mm
Tipo de instalación	A la vista, tabique y/o embutida
Comportamiento inflamable	No propagador de la llama
Compatibilidad	Universal

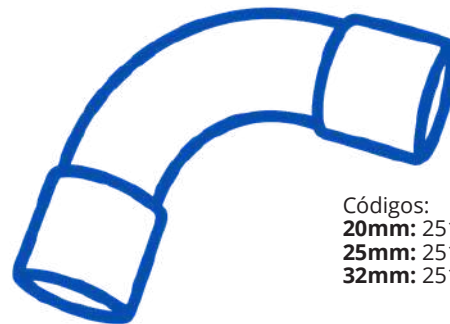

Códigos:
20mm: 2515202000
25mm: 2515252500
32mm: 2515323200

■ Juan Martínez de Rosas 54
 Colina - Santiago - Chile
 E-mail: ventas@tycsa.cl
www.tycsa.cl

Curva Libre de halógenos



Juan Martínez de Rosas 54
Colina - Santiago - Chile
E-mail: ventas@tycsa.cl

www.tycsa.cl