

Tubería Rígida Libre de Halógenos

- HALoffix 1.250N es una tubería rígida libre de halógenos para canalizaciones eléctricas, desarrollada para instalaciones exigentes que requieren alta resistencia mecánica, mayor seguridad frente al fuego y un sistema confiable de canalización.

Su **interior estriado** está diseñado para facilitar el deslizamiento de los conductores, reduciendo la fricción durante el tendido y mejorando la eficiencia en la instalación.

Características:

- Libre de halógenos, evita la emisión de gases tóxicos y humos opacos
- No propagador de llama y con cualidades autoextinguibles.
- Alta resistencia a la compresión de 1250N.
- Apta para instalaciones a la vista, en losa y en tabique.
- Interior estriado que favorece el paso de conductores.
- Fabricada en tiras de 3 metros y 6 metros.
- Disponible en diámetros de 20, 25 y 32 mm.
- Sistema compatible con accesorios certificados.
- Fabricada bajo el protocolo 3/16, conforme a la norma internacional IEC 61386 y regulada por el RIC N°4 de la SEC.

Aplicaciones:

En instalaciones eléctricas a la vista, embutidas en losa o tabique. Ideal para proyectos que requieran canalizaciones eléctricas libres de halógenos con alta resistencia mecánica.

Apta para soluciones en obras habitacionales, comerciales e industriales.


HALoffIX

Ventajas:

Diseñada para entregar seguridad, resistencia y eficiencia en la instalación. Su geometría interior estriada mejora el desplazamiento de los conductores al interior de la canalización, facilitando el cableado y reduciendo el roce durante el montaje. Gracias a su resistencia de 1250N, HALoffIX es una solución versátil para instalaciones a la vista, en losa y en tabique, manteniendo un comportamiento seguro frente al fuego y cumpliendo con la normativa vigente.

Presentación:

- Formato: Tiras de 3 m y 6m
- Diámetros: 20, 25 y 32 mm
- Color: Gris claro
- Material: Polipropileno libre de halógenos

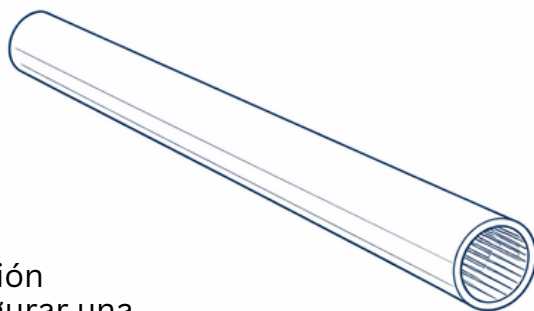



Sistema:

HALoffIX forma parte de una solución integral de canalización eléctrica, compatible con accesorios certificados para asegurar una instalación segura, confiable y conforme a normativa.

HALoffIX

Para uso en losa, tabique y a la vista.

Característica	Código	Grado
Resistencia a la compresión	4	Fuerte (1250N)
Resistencia al impacto	4	Fuerte
Temperatura mínima de instalación y servicio	3	Es -15°C
Temperatura máxima de instalación y servicio	3	Es +105°C
Resistencia al curvado	1	Rígida
Propiedades eléctricas	2	Aislamiento eléctrico
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	6	Estando contra el polvo
Resistencia a la penetración de agua	7	Protegido contra inmersión
Resistencia a la corrosión	0	No declarada
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada



FICHAS ACCESORIOS

